

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал двухупаковочный на основе виниловой и эпоксидной смол.

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

предназначена для защиты от коррозии района ПВЛ и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Также применяется для окраски грузовых трюмов и закрытых ж/д вагонов

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

обладает высокими противокоррозионными свойствами, водостойкостью, атмосферостойкостью, маслостойкостью, стойкостью к истиранию.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Цвет	по согласованию с заказчиком
Блеск	матовый
Объемная доля нелетучих веществ, %	45±2
Плотность, г/см ³	1,1 - 1,2
Теоретический расход (DFT = 60 мкм)	235-325 г/м ²

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалина. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается) с последующим нанесением грунтовки ВЛ-02 или других фосфатирующих грунтов.

Категорически запрещено обезжиривать поверхности бензином, уайт-спиритом! .

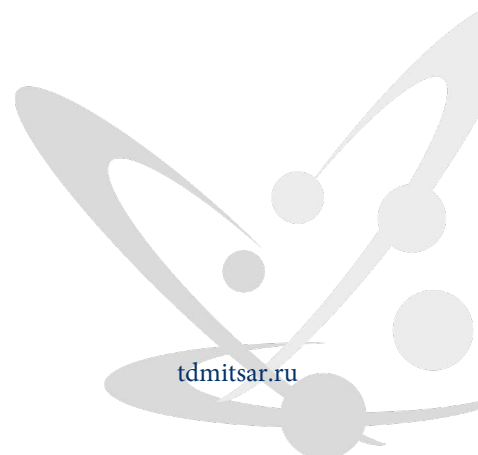

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно смешать основу с комплектным отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания миксер. Выдержать 15 минут перед применением.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

температура воздуха выше	-5 °С,
относительная влажность до	85%
влажность бетона не более	10%
температура поверхности выше точки росы	на 3 °С

ПАРАМЕТРЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр сопла, дюйм:	0,013-0,017
Давление на сопле, бар:	120-150

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр сопла, мм:	1,4-1,8
Давление на сопле, бар:	3-4

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ГРУНТЫ

ВЛ-02, ВЛ-023

РАЗБАВИТЕЛЬ

Акронат Т, Р-4

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Р-646

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии хорошей вентиляции.

Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. Обязательное использование средств индивидуальной защиты.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится следующими способами:

Распыление	воздушное или безвоздушное распыление
Кисть	рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей; необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия
Валик	необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (DFT= 60 мкм)

Температура окружающей среды, °С	+10	+20
Время высыхания на отлип, час	5	3

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха, относительной влажности, вентиляции

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ

Толщина мокрой пленки (WFT), мкм	90
Толщина сухой пленки (DFT), мкм	60
Рекомендуемое количество слоев	2-4

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

При температуре 20°С не менее 12 часов

